


3. Desserrer le boulon de serrage de l'arbre de roue (3) et enlever le boulon d'arbre de roue (4).
4. Déposer la roue avant.

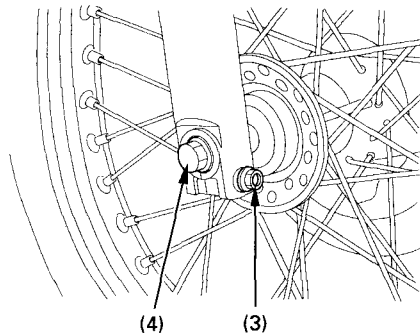

- (3) Boulon de bridage d'axe
(4) Boulon d'axe

NOTE:

- * Ne pas appuyer sur la pédale de frein lorsque la roue à été déposée de la moto. Le piston d'étrier serait chassé hors du cylindre et le liquide de frein s'échapperait. Dans un tel cas, le circuit de freinage doit être révisé. Confier cette opération à un concessionnaire Honda agréé.