


## Lámpara del faro

1. Extraer los dos topes (2) y quitar la tapa superior (1) del faro (pág. 68).

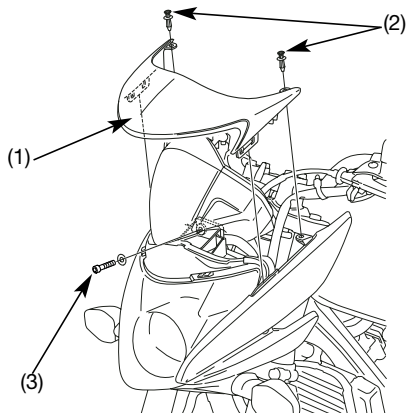

- (1) Tapa superior del faro
- (2) Topes
- (3) Bulón

2. Extraer el bulón (3). Bajar ligeramente el faro delantero hacia delante y intervenir por un costado como se muestra en la figura.

