


## ABS ヒューズ (CBR250R <ABS>)

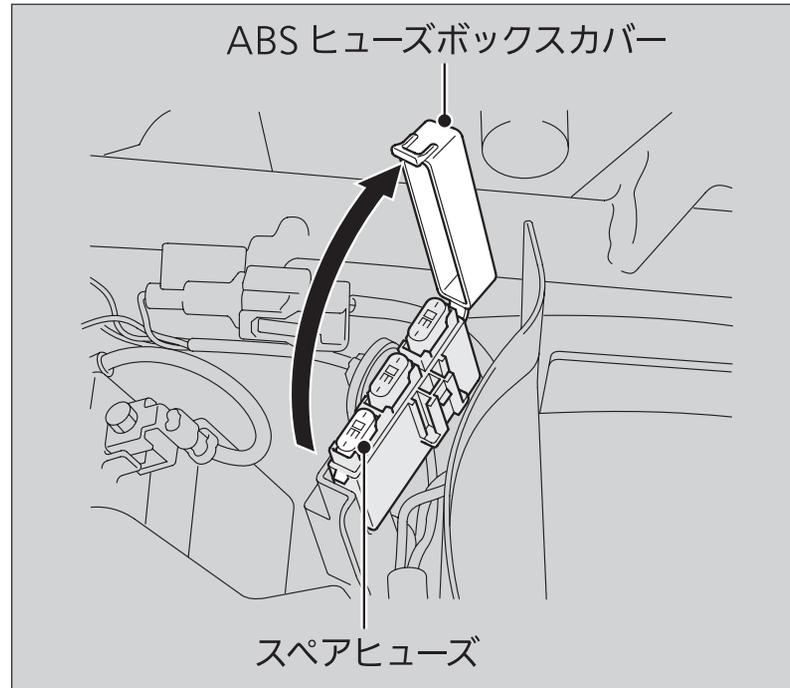

1. フロントシートを取り外す。▶P.38
2. ABS ヒューズボックスカバーを開ける。
3. ABS ヒューズが切れている場合は同じ容量のスペアヒューズと交換する。
4. ABS ヒューズボックスカバーを閉じる。
5. フロントシートを取り付ける。

### アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアヒューズを補充してください。