

ATENÇÃO

- * *Certifique-se que o reservatório esteja em posição horizontal antes de remover a tampa e completar o nível do fluido.*
- * *Use somente fluido para freio que atenda às seguintes especificações: S.A.E J 1703, D.O.T. 3, A.B.N.T. EB. 155 Tipo A e S.A.E 70R3.*
- * *Manuseie com cuidado o fluido do freio pois ele pode danificar a pintura e as lentes dos instrumentos em caso de contato.*
- * *Nunca deixe entrar contaminantes /poeira, água, etc.) dentro do reservatório do fluido do freio.*


Desgaste das pastilhas do freio dianteiro:
125 ML/TURUNA

O desgaste das pastilhas do freio dependerá da severidade de uso, modo de pilotagem e das condições da pista. As pastilhas sofrerão um desgaste mais rápido em pista de terra, com muita poeira ou pistas molhadas.

Se o desgaste atingir a linha vermelha (1), troque as duas pastilhas ao mesmo tempo.

Outras verificações

Observe se há vazamentos do fluido. Verifique se a mangueira e as conexões não estão deterioradas ou danificadas.

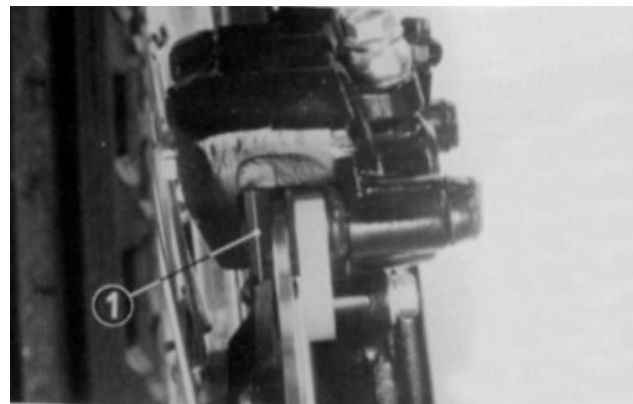

(1) Linha vermelha - limite de uso