


Transport des Motorrads

Wenn Sie einen LKW oder einen Motorradanhänger zum Transport Ihrer Honda verwenden, sollten Sie die folgenden Richtlinien beachten:

- Verwenden Sie eine Laderampe.
- Den Kraftstoffdruck ablassen (Seite 45), und das Benzin vom Kraftstofftank in einen für Benzin zugelassenen Behälter ablaufen lassen.
- Sichern Sie das Motorrad in senkrechter Position mit Motorrad-Zurrbändern. Seile könnten sich lockern, zu einem Umfallen des Motorrads führen, und sollten daher gemieden werden.

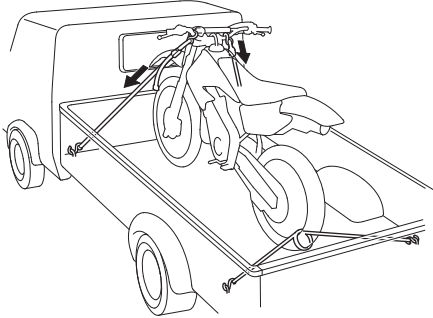

Zum Sichern der CRF stützen Sie das Vorderrad gegen die Vorderseite des Lkw-Betts oder die Anhängerschiene ab.

Bringen Sie die unteren Enden der beiden Bänder an den Zurrhaken an Ihrer CRF an. Bringen Sie die oberen Enden der Bänder an der Lenkstange (eines rechts, das andere links) nahe der Gabel an.

Vergewissern Sie sich, dass die Zurrbänder weder Seilzüge noch elektrische Kabel berühren.

Ziehen Sie beide Bänder an, bis die Vorderradaufhängung etwa halb durchgedrückt ist. Meiden Sie übermäßigen Druck, da dies zu einer Beschädigung der Gabeldichtungen führen könnte.

Sichern Sie das Heck des Motorrads mit einem weiteren Zurrband, sodass es sich nicht bewegen kann.

Von einem Transport der CRF auf der Seite liegend ist abzuraten. Hierdurch kann das Motorrad beschädigt, und auslaufendes Benzin zu einer Gefahr werden.