


(1) CLÉ À ERGOT

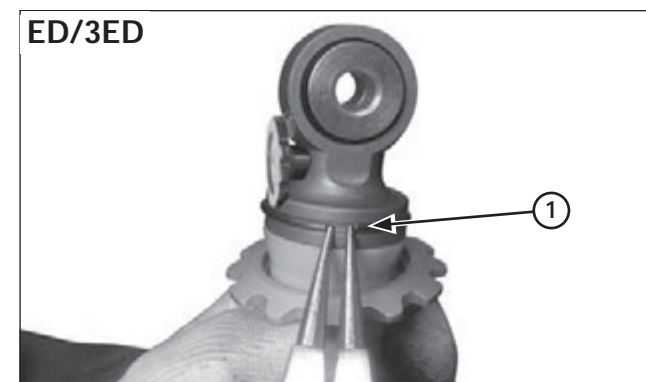

(1) CIRCLIP

**Retrait (ED/3ED)**

Fixer l'amortisseur dans un étau.

Desserrer le contre-écrou et le régulateur du ressort avec la clé à ergot (07702-0020001).

Déplacer le ressort vers le haut avec le plateau de fixation.

Retirer le circlip et extraire le plateau du ressort et le ressort du corps de l'amortisseur.