


## ABS ヒューズ

CBR250R <ABS>

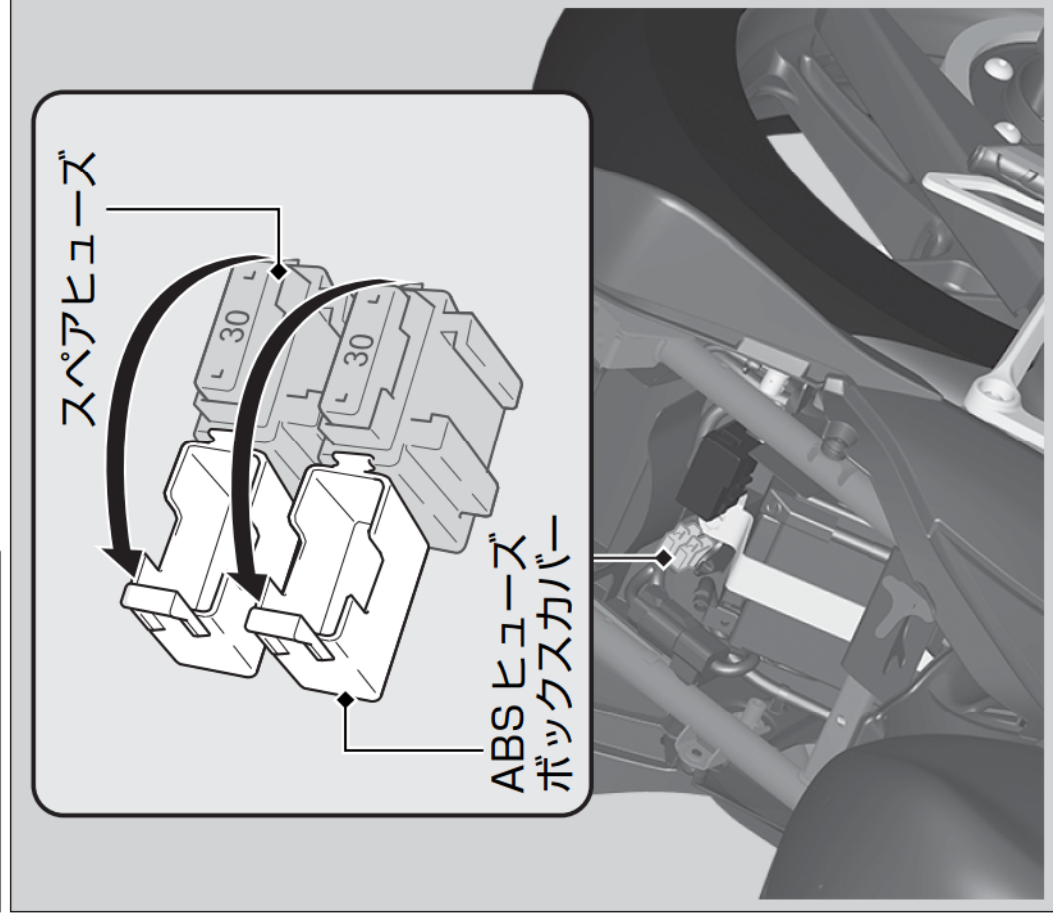

1. フロントシートを取り外す。▶ P. 38
2. ABS ヒューズボックスカバーを開ける。
3. ABS ヒューズが切れている場合は同じ容量のスペアヒューズと交換する。
4. ABS ヒューズボックスカバーを閉じる。
5. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

### アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めにHonda 販売店で点検し、スペアヒューズを補充してください。