


Переднее седло

Снятие

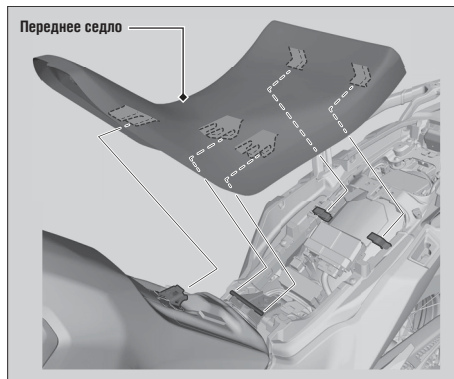

1. Снимите заднее седло. ► Стр. 255
2. Снимите переднее седло, потянув его назад и вверх.

Установка

1. **Установка седла в верхнее положение:**
Вставьте передний нижний штифт и средние нижние штифты в переднюю опору и средние опоры на топливном баке и вставьте задние крюки в верхний паз.

Установка седла в нижнее положение:

Вставьте передний верхний штифт и средние верхние штифты в переднюю опору и средние опоры на топливном баке и вставьте задние крюки в нижний паз.