


Снятие и установка компонентов ► Заднее седло

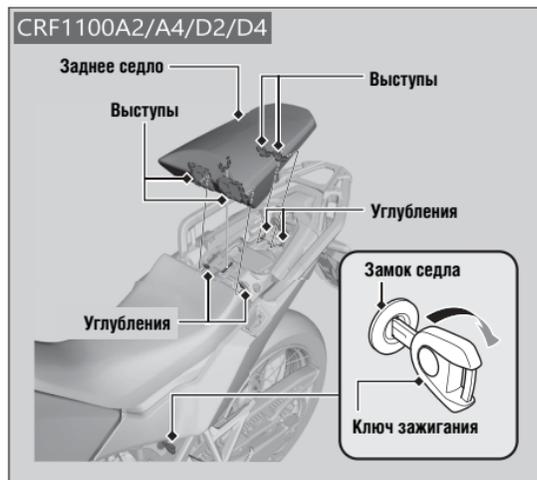

Снятие

1. **CRF1100A/D**
Сдвиньте ремень седла вперед.
2. Вставьте ключ зажигания в замок седла.
3. Поверните ключ зажигания по часовой стрелке, затем нажмите на заднее седло вперед и вверх.

Установка

1. Вставьте выступы в углубления.
2. Нажмите на переднюю часть заднего седла пока оно не станет на место.
► Слегка потяните седло вверх, чтобы убедиться в надежности его установки.
3. **CRF1100A/D**
Верните ремень седла в исходное положение.

Седло запирается автоматически при закрытии. Будьте внимательны, чтобы не запереть ключи в подседельном пространстве заднего седла!