

## Левая вилка



(18) гайка передней оси  
(19) левые стяжные болты оси

14. Установите руль (20), установочные прокладки, нижнюю часть держателя руля, шайбы и нижние крепежные гайки руля (21) и затяните их до требуемого момента:


44 Н·м (4,5 кгс·м)



(20) руль  
(21) установочные прокладки, шайбы и нижние крепежные гайки

15. Установите номерную табличку ( стр. 129).

16. Нажав на рычаг переднего тормоза, несколько раз прокачайте вилку вверх и вниз, чтобы зафиксировать ось и проверить работу переднего тормоза.

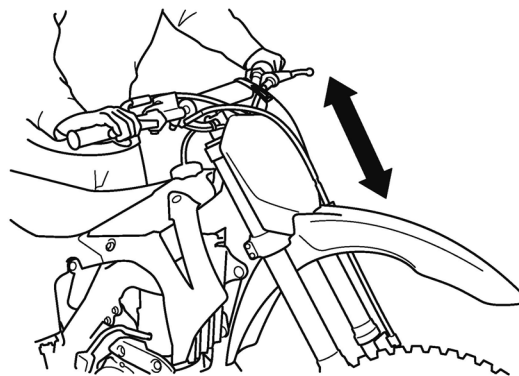

17. Удерживая перья вилки параллельно, по очереди затяните правые стяжные болты оси (22) до требуемого момента: 20 Н·м (2,0 кгс·м)

## Правая вилка



(22) правые стяжные болты оси

### **ВНИМАНИЕ**

*Во избежание повреждений при затяжке стяжных болтов убедитесь, что передняя ось надежно зафиксирована в посадочном месте корпуса оси левой вилки.*

18. Установите кожух тормозного диска (23) и затяните


болты (24) до требуемого момента:

13 Н·м (1,3 кгс·м)



(23) кожух тормозного диска  
(24) болты кожуха

19. Установите регуляторы усилий отбоя (25) и сжатия (26) в их исходные положения.

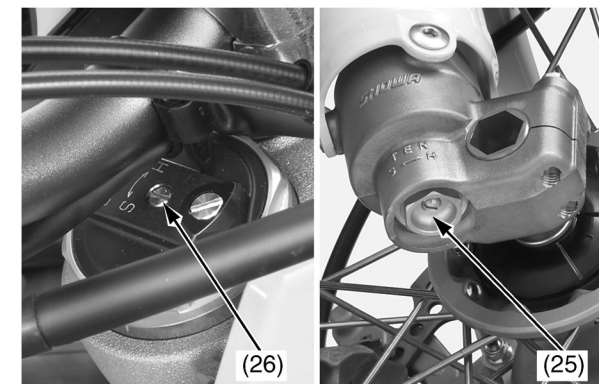

(25) регулятор степени отбоя  
(26) регулятор чувствительности