


Снятие/установка компонентов

Седло

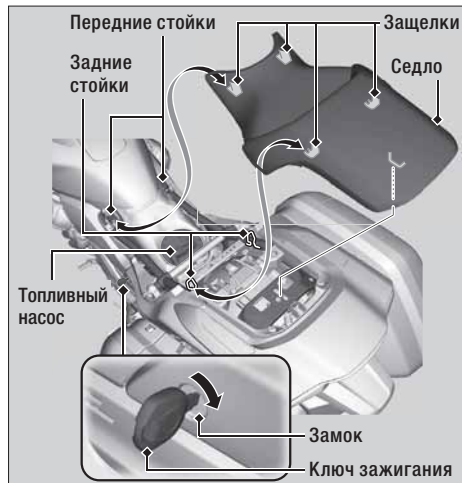

Для доступа к табличке с кодом краски и дополнительному разъему, держателю шлема, хранению U-образного блокиратора

колеса и снятия боковой крышки следует снять седло.

Снятие

1. Вставьте ключ зажигания в замок.
2. Поверните ключ по часовой стрелке, и, удерживая его, тяните седло назад и вверх.

Установка

1. Вставьте защелки в отверстия на передних и задних стойках рамы.
2. Надавите на заднюю часть седла вниз и вперед, пока она не станет на место.

Потяните седло вверх, чтобы убедиться в надежности его установки. Седло запирается автоматически. Будьте внимательны, чтобы не запереть ключи под седлом.

Не храните перчатки, салфетки и другие предметы возле топливного насоса. Они могут стать причиной повреждения насоса.