


Кофры

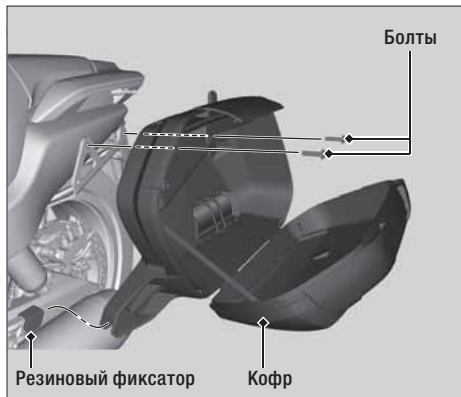

Для снятия заднего колеса следует снять левый кофр. Для обслуживания задней подвески следует снять левый и правый кофры.

Оба кофра снимаются одинаково.

■ Снятие

1. Откройте кофр. ► стр.68
2. Выкрутите болты.
3. Снимите кофр с резинового фиксатора, расположенного на раме.

■ Установка

Установка производится в обратном порядке.