

## Моторное масло и масляный фильтр

---

Установка нового масляного фильтра двигателя:


- С помощью специального ключа для фильтра отверните масляный фильтр и дайте стечь остаткам масла. Утилизируйте использованный масляный фильтр в соответствии с требованиями действующего законодательства (стр. 185).
- Слейте отработанное масло в подходящую емкость и утилизируйте его в соответствии с требованиями действующего законодательства (стр. 185).

### ПРИМЕЧАНИЕ

*Неправильная утилизация отработавших рабочих жидкостей ведет к загрязнению окружающей среды.*

- Нанесите тонкий слой моторного масла на резиновое уплотнение нового масляного фильтра.

СЛЕВА СПЕРЕДИ, ПОД ДВИГАТЕЛЕМ

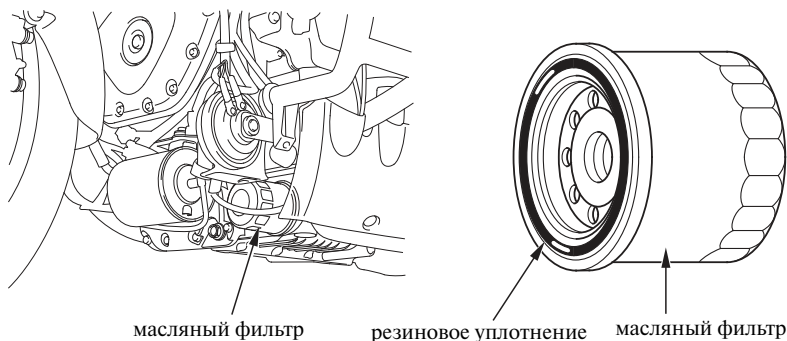

- Установите новый масляный фильтр и затяните его от руки.
- Затяните масляный фильтр рекомендованным моментом при помощи динамометрического ключа и приспособления:  
26 Нм (2,7 кгс/м)
- Наденьте новую уплотнительную шайбу на сливную пробку.  
Установите на место пробку сливного отверстия и затяните его рекомендуемым моментом:  
34 Нм (3,5 кгс-м)