


Batteria

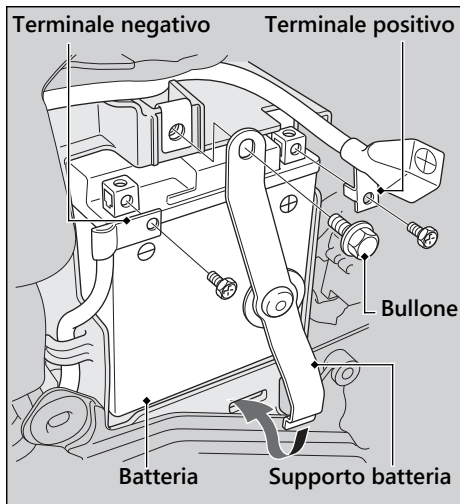

■ Rimozione

Assicurarsi che il commutatore di accensione sia in posizione **O** (Off).

1. Rimuovere il coperchio lato sinistro. ➤ P. 55
2. Rimuovere il bullone.
3. Rimuovere il supporto della batteria.
4. Scollegare il terminale negativo **⊖** dalla batteria.
5. Scollegare il terminale positivo **⊕** dalla batteria.
6. Rimuovere la batteria facendo attenzione a non far cadere i dadi dei terminali.

■ Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione. Collegare sempre per primo il terminale positivo **⊕**. Verificare che bulloni e dadi siano correttamente serrati. Per una gestione corretta della batteria, vedere "Elementi essenziali della manutenzione". ➤ P. 42 "Batteria completamente scarica." ➤ P. 91