



4. Снимите левый тормозной суппорт (4).
5. Снимите правый тормозной суппорт (5) с вилки, открутив болты крепления (6).

Чтобы не повредить тормозной шланг, подвесьте суппорт так, чтобы он не висел на тормозном шланге.

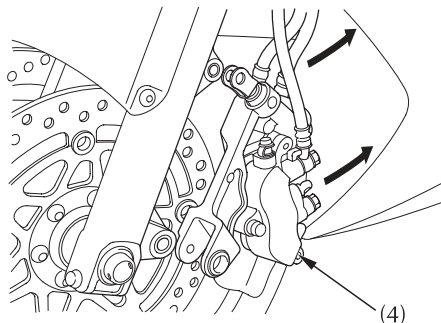

(4) Левый тормозной суппорт

Не перекручивайте тормозной шланг. Не нажимайте на рычаг тормоза при снятом тормозном суппорте. Поршень суппорта будет выдавлен из цилиндра, что приведет к вытеканию тормозной жидкости. Если это произойдет, тормозную систему придется ремонтировать. Для выполнения этой операции обратитесь к официальному дилеру Honda.

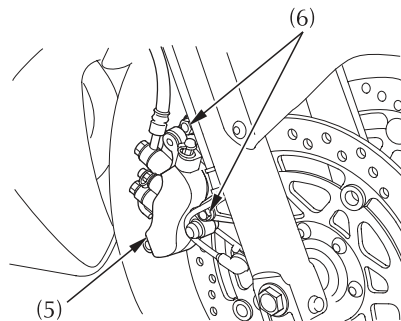

(5) Правый тормозной суппорт

(6) Болты крепления