


8. Installare la carenatura della sella monoposto nelle stesse procedure di installazione della sella posteriore. ► P. 71

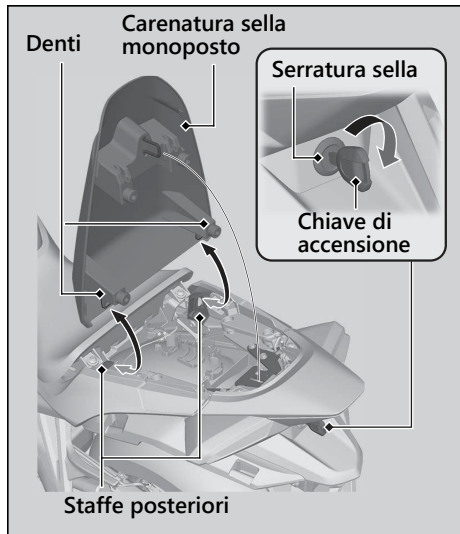

Verificare che la carenatura della sella monoposto sia saldamente bloccata in posizione tirandola leggermente verso l'alto. La carenatura della sella monoposto si blocca automaticamente quando viene chiusa. Non lasciare la chiave nel vano sotto la carenatura della sella monoposto.

► Rimozione

La procedura di rimozione è identica quella di installazione ma in ordine inverso.

- Serrare i bulloni di fissaggio del maniglione di servizio.

Coppia: 27 N·m (2,8 kgf·m)

Reinstallare sempre i maniglioni di servizio durante la reinstallazione della sella posteriore.

Se per l'installazione non è stata utilizzata una chiave dinamometrica, contattare il primo possibile il proprio concessionario per verificare se il montaggio è corretto. Il maniglione di servizio potrebbe staccarsi facilmente provocando gravi lesioni se non viene assemblato correttamente.