




Extraire le circlip de maillon de chaîne d'entraînement et défaire le maillon d'assemblage.  
Retirer la chaîne d'entraînement.


- (1) CIRCLIP DE MAILLON
- (2) MAILLON D'ASSEMBLAGE
- (3) CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT

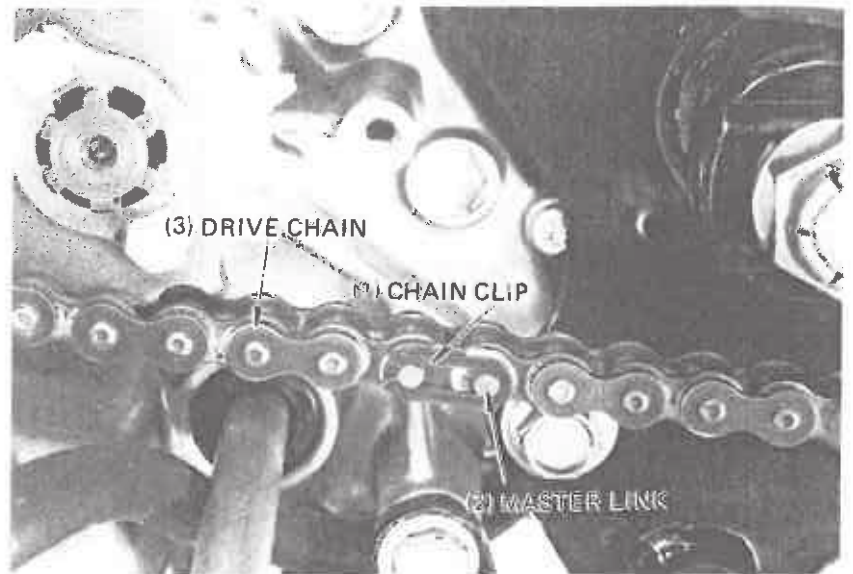

Laisser reposer le moteur sur un support réglable ou cric.

Défaire les quatre boulons d'arrimage du moteur et le support moteur avant.

- (1) BOULONS D'ARRIMAGE
- (2) SUPPORT MOTEUR

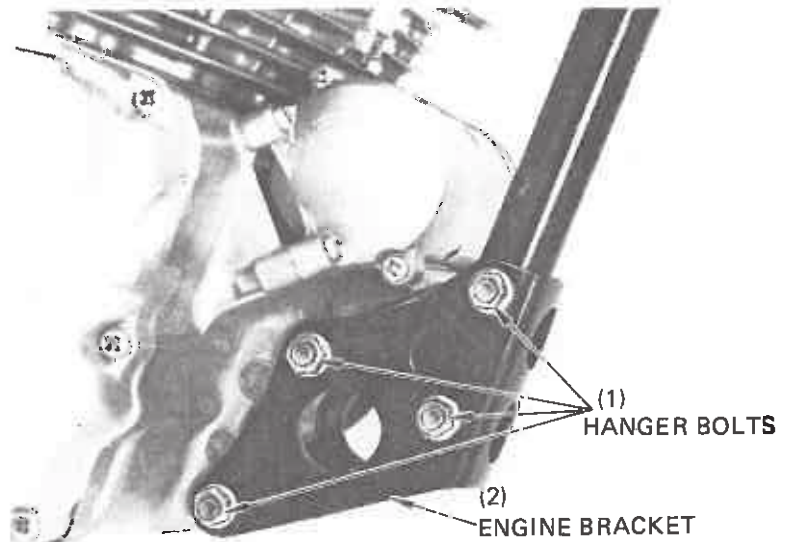

Retirer les deux boulons d'arrimage de 10 mm du cadre.

- (1) BOULONS D'ARRIMAGE

