



Akü

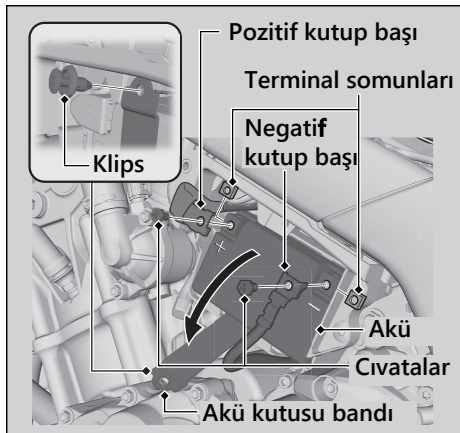

| Sökme

Kontağın  (Kapalı) konumunda olduğundan emin olun.

1. Takım kutusunu çıkarınız. ➤ S. 259
2. Negatif \ominus kutup başını aküden ayırınız.
3. Pozitif \oplus kutup başını aküden ayırınız.
4. Klipsi sökünüz. ➤ S. 252
5. Akü kutusu bandını açınız.
6. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü akü muhafazasından çıkarınız.

| Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak pozitif \oplus kutup başını bağlayınız.

Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz.

Akü yeniden bağlandıktan sonra saat bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz.

➤ S. 90