




HONDA
CM185T

DEMARREUR ELECTRIQUE


• INSPECTION DE BOBINE DE CHAMP

Contrôler la continuité entre la borne de câble et le boîtier du moteur et entre la borne de câble et le fil de balai.
L'absence de continuité entre la borne de câble et le boîtier du moteur est normale.
Une continuité entre la borne de câble et le fil de balai est normale.

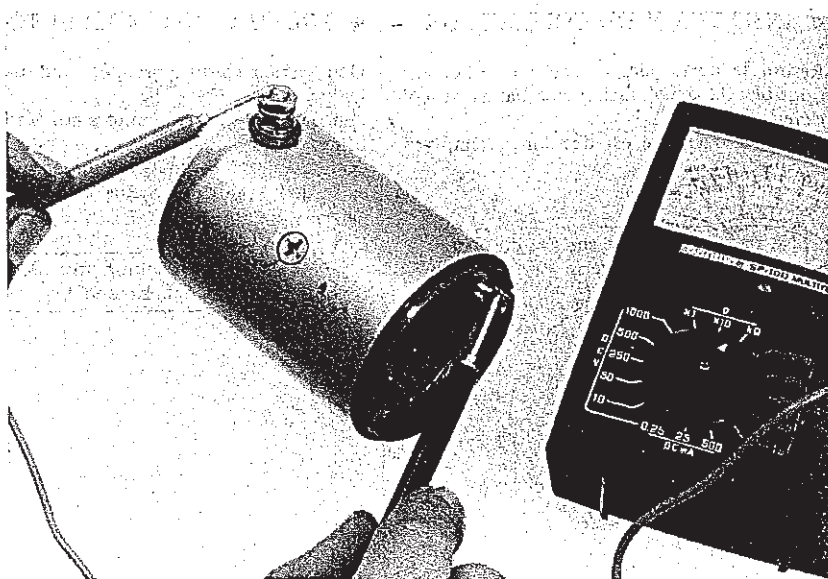

• REPOSE DE RESSORT DE BALAI

Fixer l'extrémité du ressort dans la gorge de porte-balai, engager le tournevis dans le ressort et le bobiner complètement.
Remonter le ressort sur le plateau porte-balai en pressant avec les doigts comme indiqué.

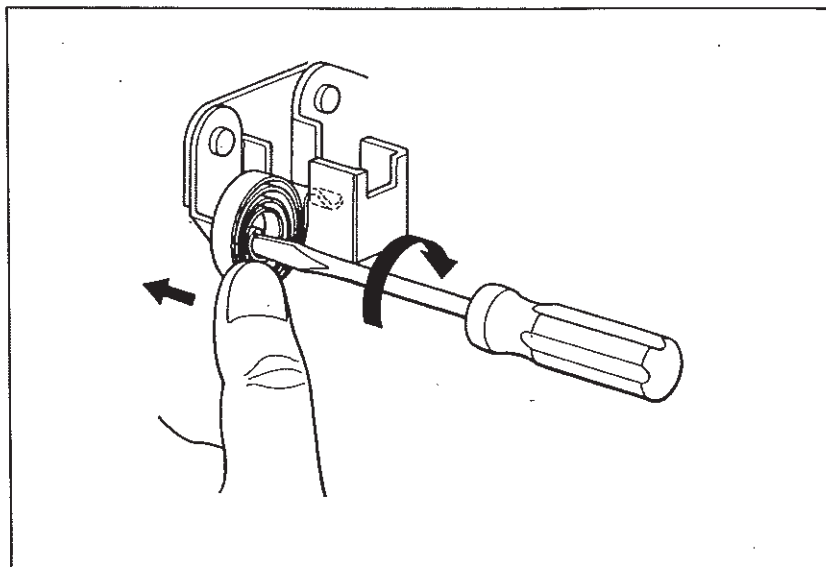

Remonter le capot arrière et aligner les repères de position du boîtier et du capot arrière.

Bloquer les boulons de couvercle de stator.

