


UNTERE VERKLEIDUNG

Demontage:

1. Die Mittelverkleidung entfernen (Seite 47).
2. Die Schrauben (4) entfernen.
3. Die untere Verkleidung (5) entfernen.

Montage:

1. Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Einbaureihenfolge.

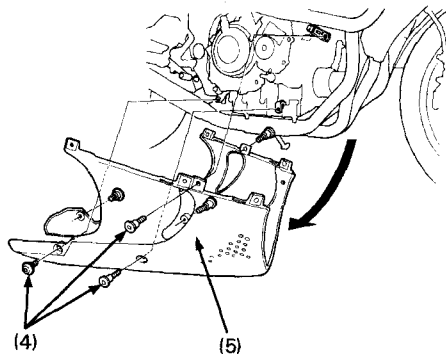

(4) Schrauben

(5) Untere Verkleidung