


6. Отпустите болт В крепления кронштейна правой подножки и болты хомута глушителя, затем поднимите кронштейн правой подножки вверх.



7. Поверните глушитель по часовой стрелке, затем снимите заднее колесо, открутив его гайки.

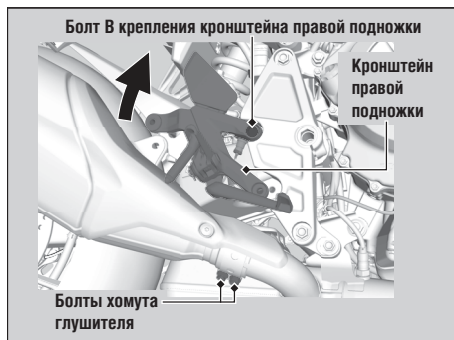